
Radar pole 80 mm - Mounting instructions

Art. 10621


Boatsystem Group AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Sweden
Phone: +46 (0)31-69 03 80, www.boatsystemgroup.com, info@boatsystemgroup.com

A

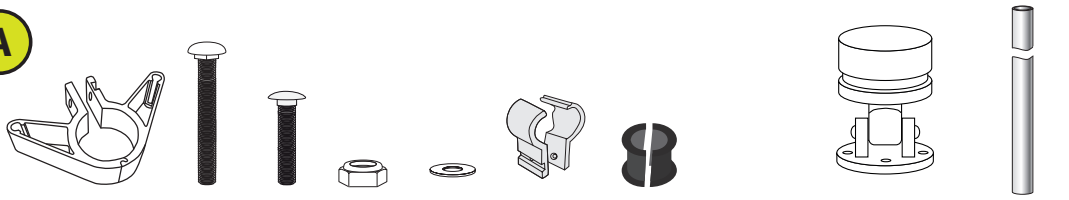


Ø80 mm	M8x65	M8x35	M8 locknut	M8	Ø30 mm	25 mm	10637	Tube Ø80x2000
x1	**x2**	**x1**	**x3**	**x1**	**x2** (pair)	**x2** (pair)	**x1**	**x1**
1	2	3	4	5	6	7	8	9

B

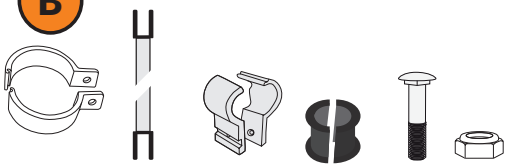



Ø80 mm	Strut Ø25x1500	Ø30 mm	25 mm	M8x40	M8 locknut
x2 (pair)	**x2**	**x2** (pair)	**x2** (pair)	**x4**	**x4**
10	11	6	7	12	4


C

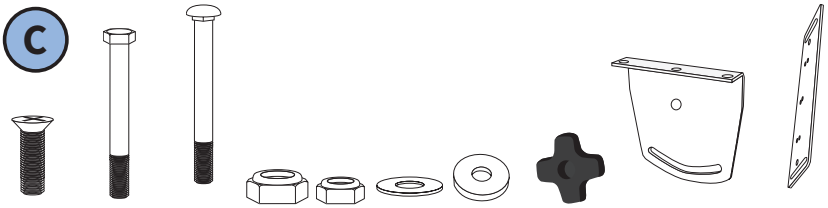


M6x16	M10x110	M10x120	M10	M6	M10	M10	M10		
x6	**x1**	**x1**	**x1**	**x6**	**x2**	**x5**	**x1**	**x2**	**x2**
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

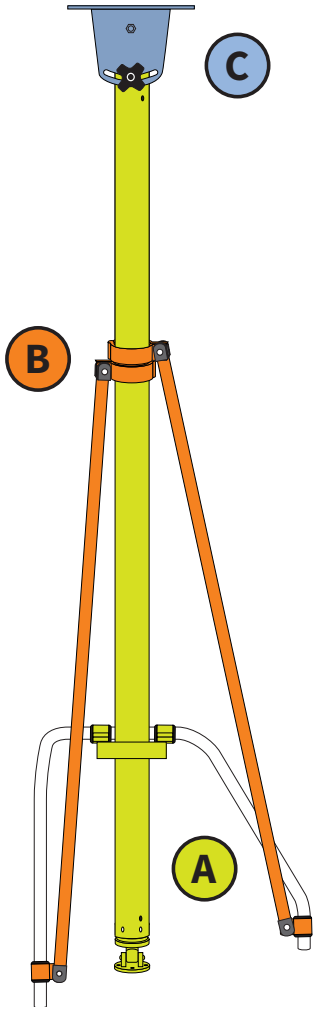


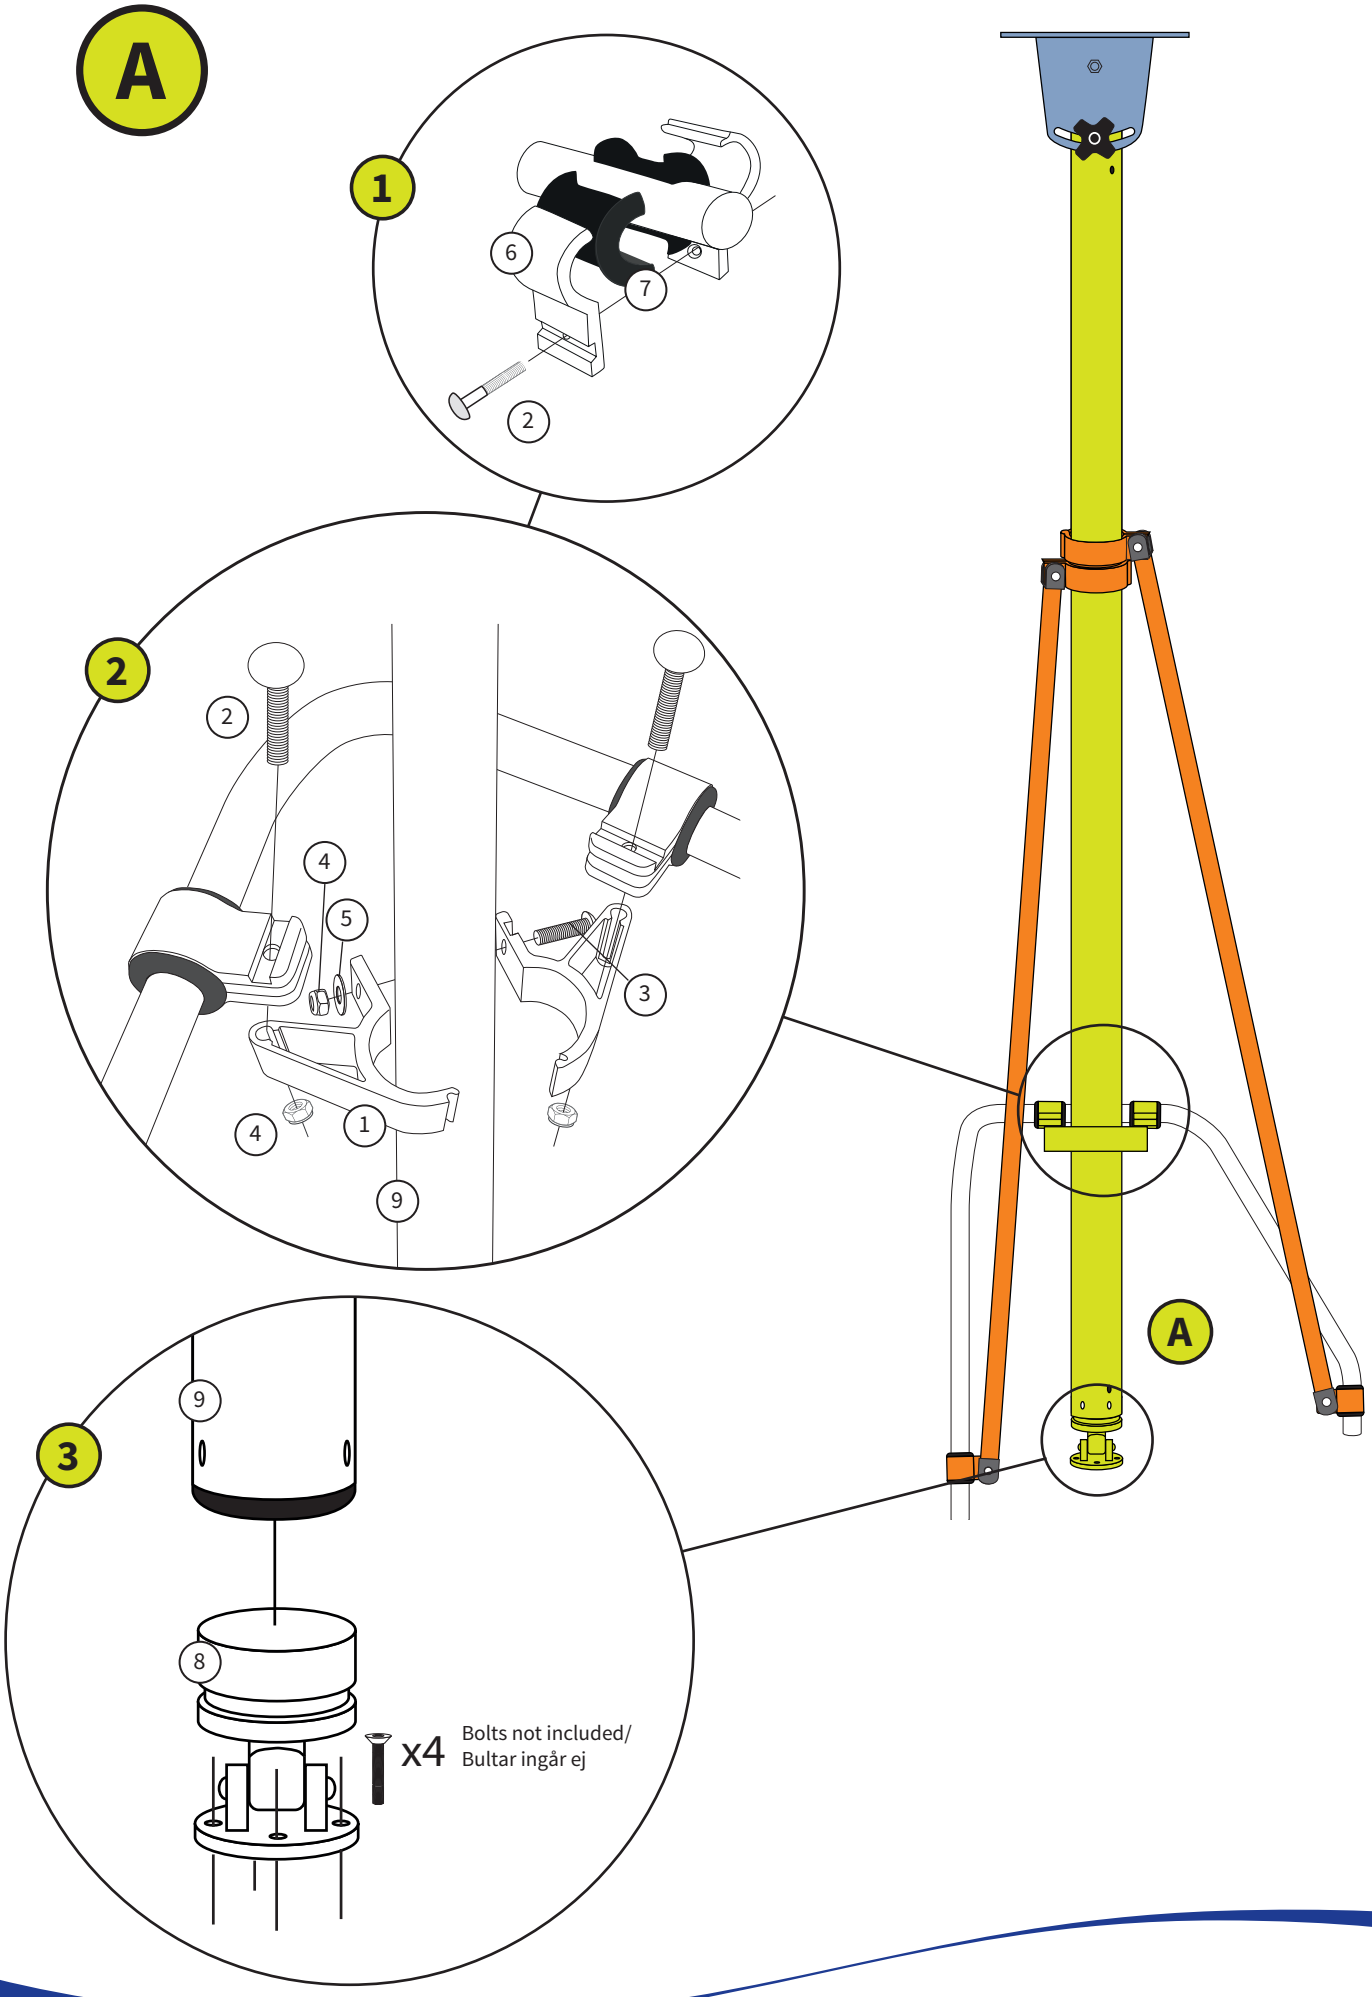
A
1
6
7
2
2
4
5
3
4
1
9
A
3
9
8
x4
Bolts not included/
Bultar ingår ej

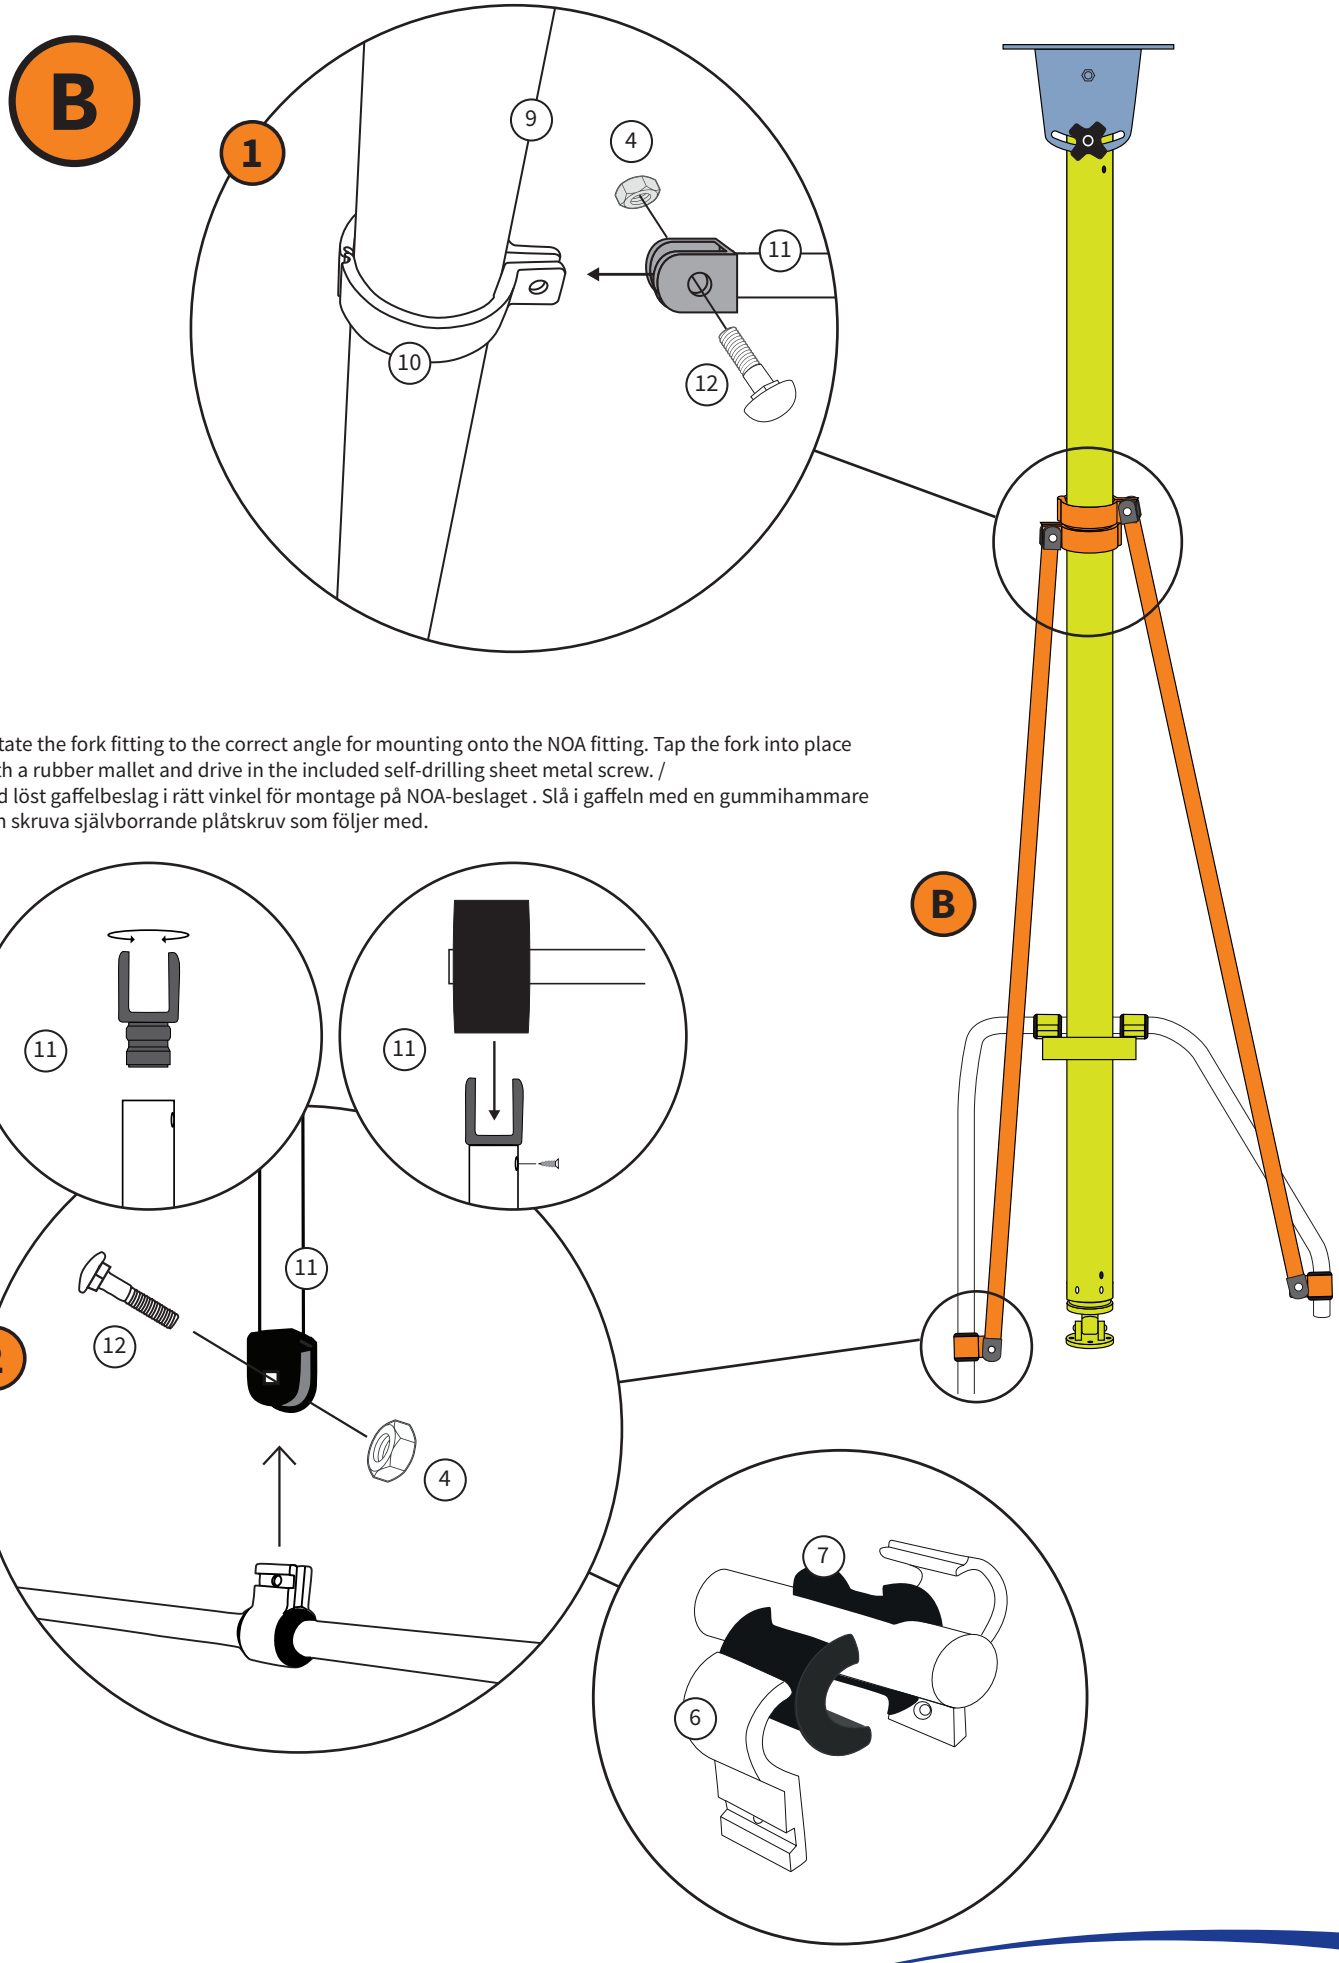

Rotate the fork fitting to the correct angle for mounting onto the NOA fitting. Tap the fork into place with a rubber mallet and drive in the included self-drilling sheet metal screw. /
Vrid löst gaffelbeslag i rätt vinkel för montage på NOA-beslaget . Slå i gaffeln med en gummihammare och skruva självborrande plåtskruv som följer med.

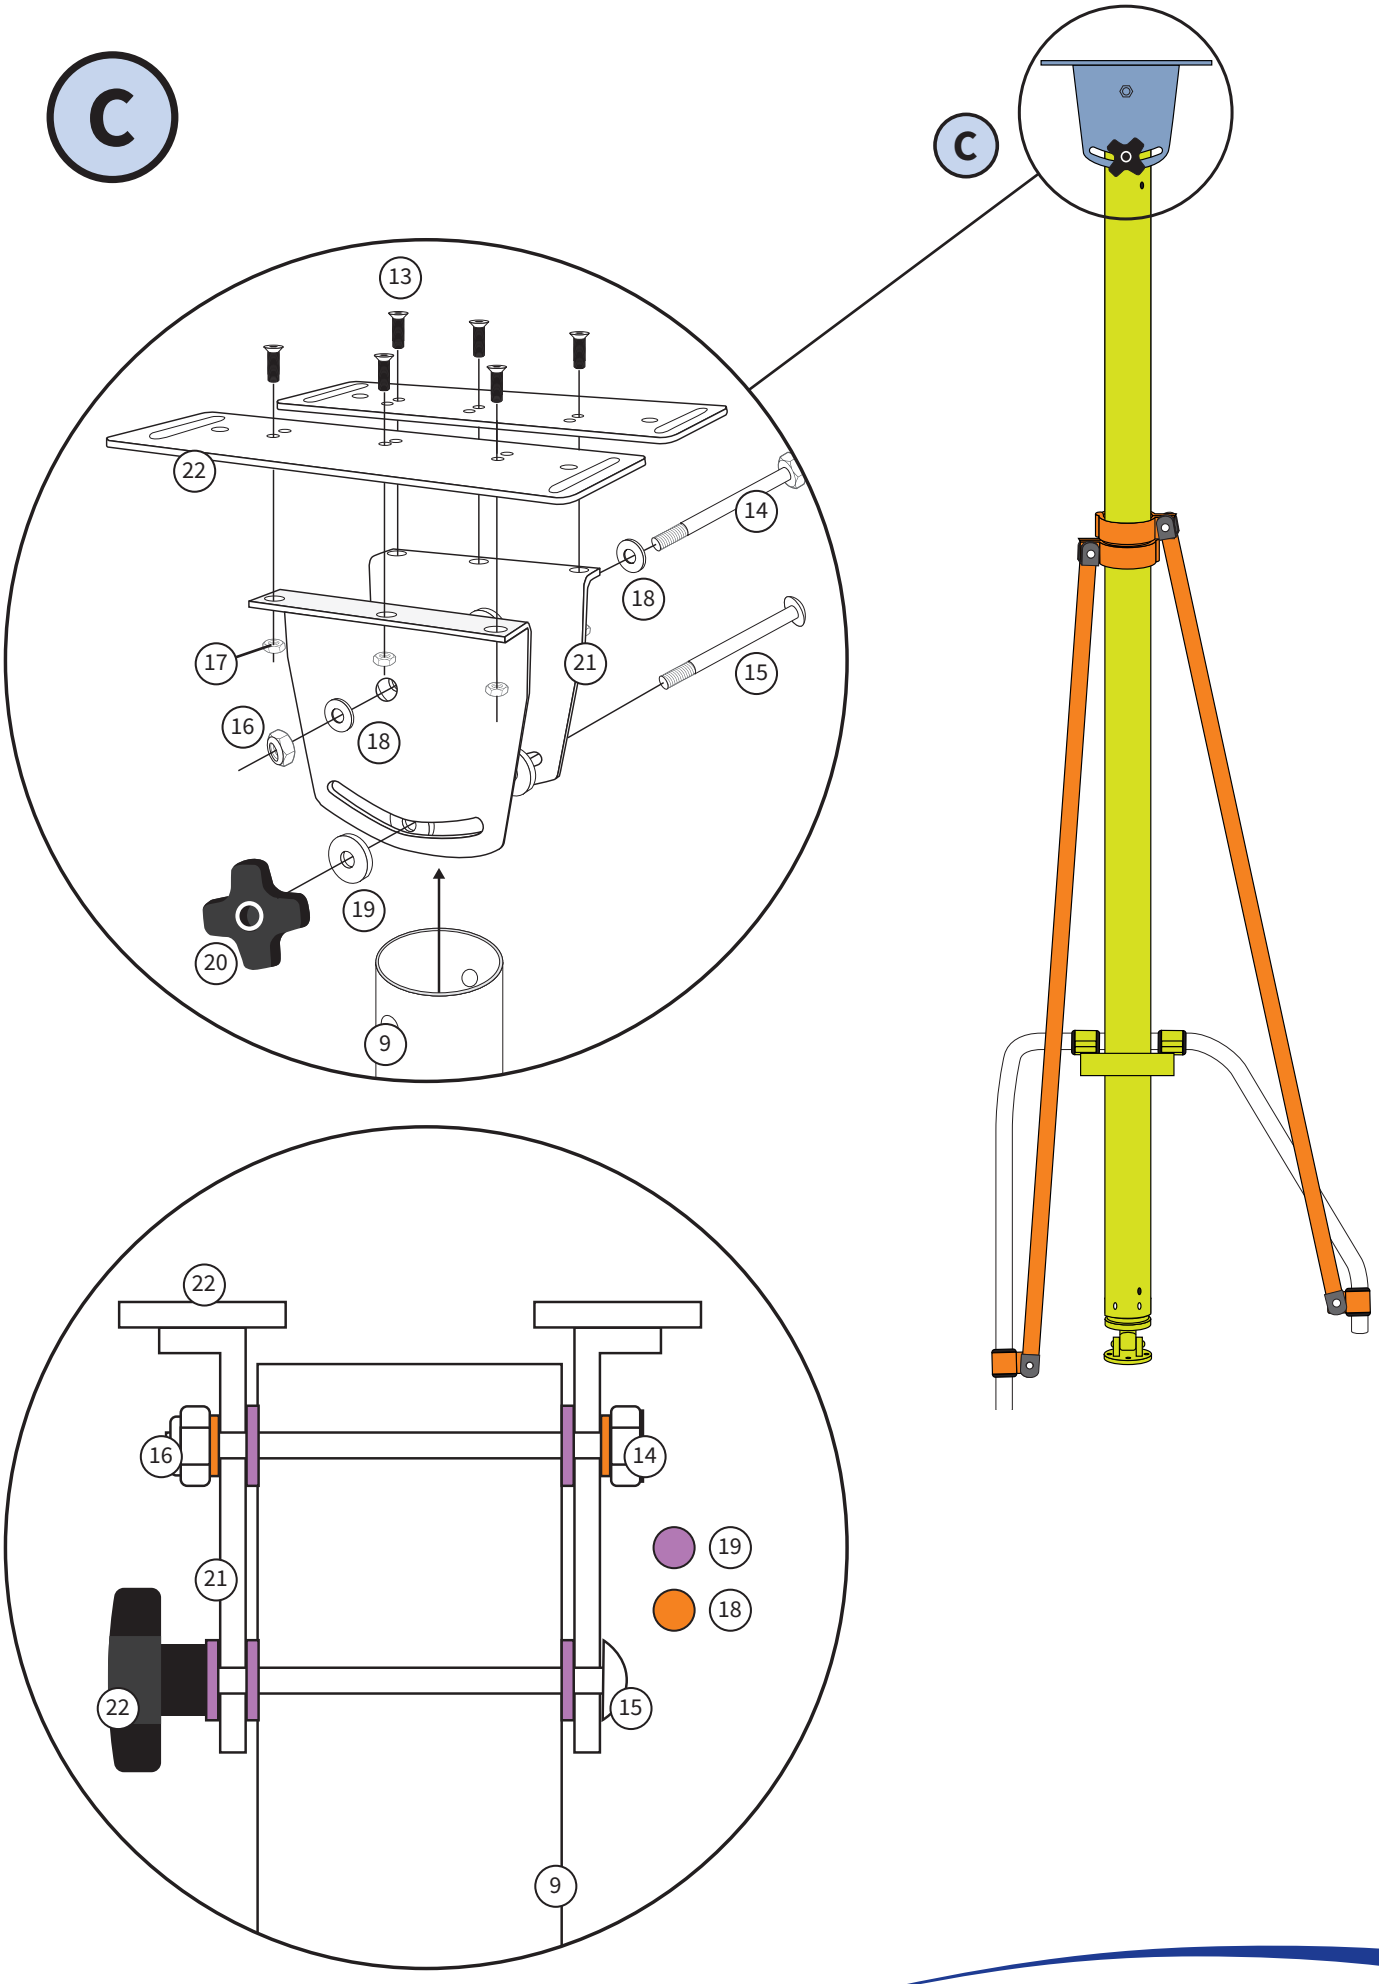
C
C
13
22
14
18
17
21
15
16
18
19
20
9
22
16
14
19
21
18
22
15
9

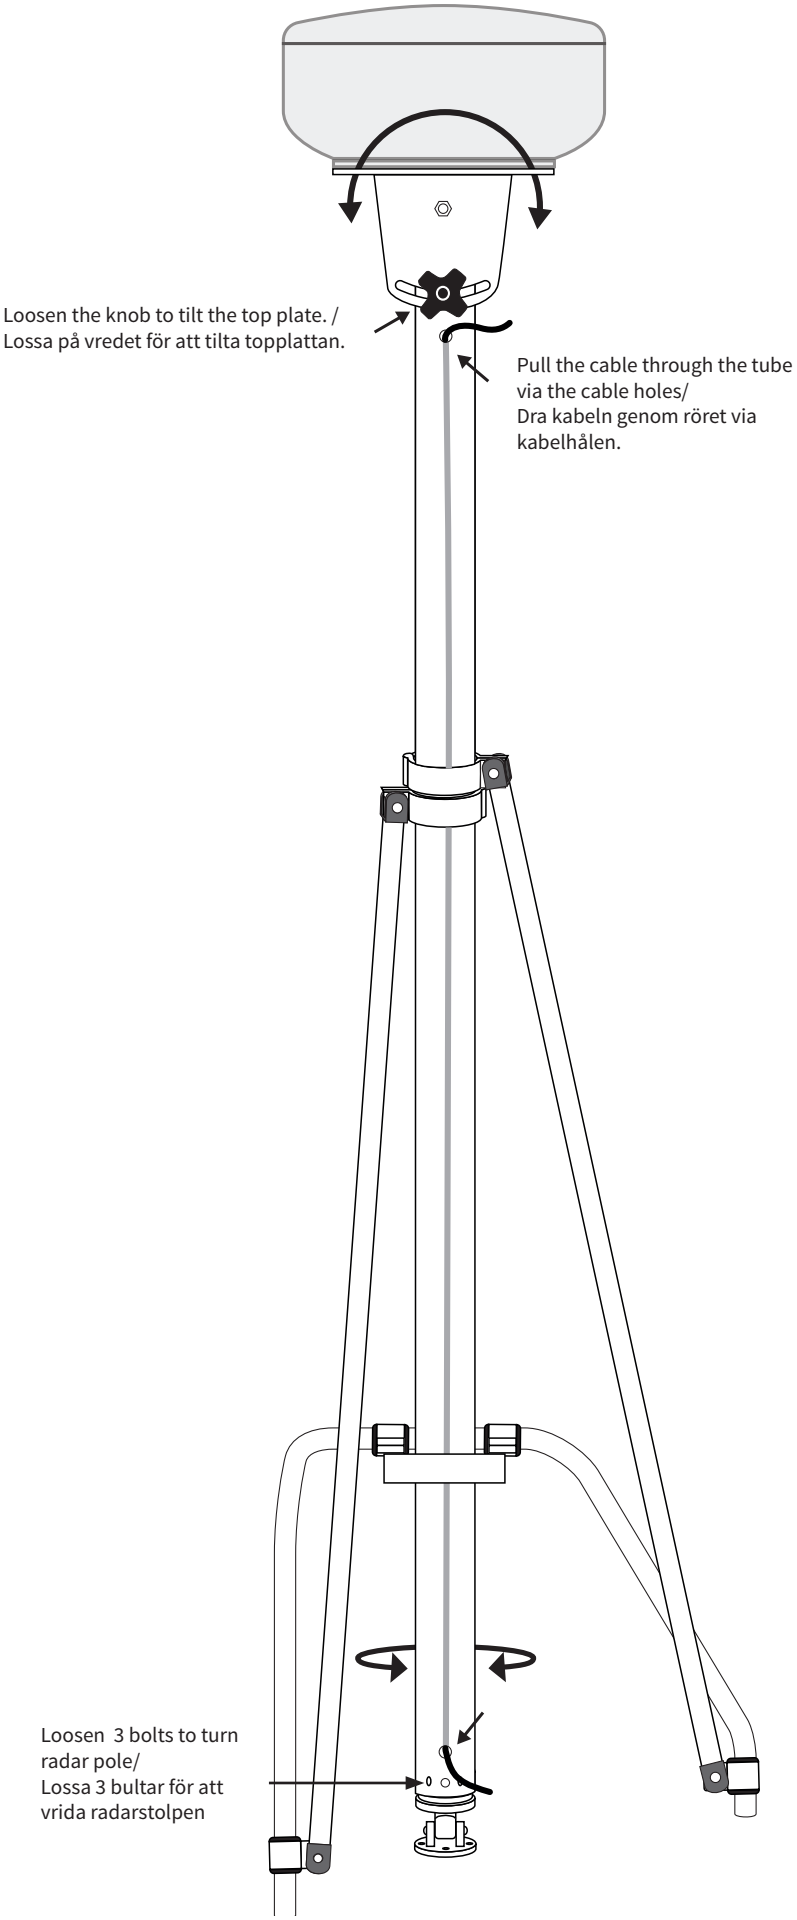
Loosen the knob to tilt the top plate. /
Lossa på vredet för att tilta topplattan.
Pull the cable through the tube
via the cable holes/
Dra kabeln genom röret via
kabelhålen.
Loosen 3 bolts to turn
radar pole/
Lossa 3 bultar för att
vrida radarstolpen